


<b>Graffiti-Guard</b> Anti-Graffiti-System 	<b>CALCESTRUZZO CON INERTI A VISTA</b>	<b>Scheda di Pulizia</b>
		Rimozione Graffiti
		2. Superfici minerali 2.30 Calcestruzzo con inerti a vista

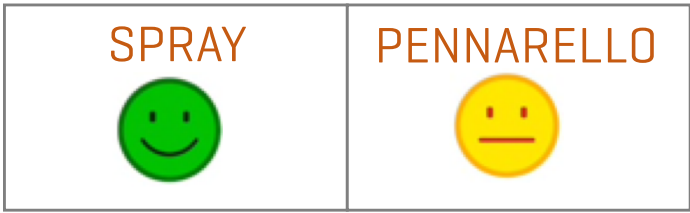

<b>FASE 1</b> Rimozione	<b>REMOVER BLUE</b>	A seconda del tipo di graffito può essere utile anche: <b>REMOVER G14</b>
	In caso di resine bituminose utilizzare: <b>REMOVER PLUS</b>	

↓

RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

↓

<b>FASE 2</b> Rimozione ombre	<b>SHADOW REMOVER</b>
----------------------------------	-----------------------

↓

RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

↓

<b>FASE 3</b> Rimozione aloni e rifinitura	<b>GRAFFITI PASTE</b> oppure <b>PRO-FINISH</b>	Scegliere il prodotto in funzione del tipo di aloni e delle circostanze di cantiere
---	---	---

↓

RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

↓

**PROTEZIONE (CONSIGLIATA)**  
**GRAFFITI SHIELD oppure MULTI SHIELD**

La rimozione (vernice spray / pennarello ) da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Si raccomanda l'utilizzo di idropulitrice a pressione ad acqua calda [85° C].	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante
--	---	--

Possono restare ombre di colore molto leggero (anche su superfici protette): non vi è garanzia di successo al 100%

Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: [www.graffiti-guard.it](http://www.graffiti-guard.it)