


Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System 	INTONACO GREZZO - RINZAFFO	Scheda di Pulizia
		Rimozione Graffiti
		2. Superfici minerali 2.80 Intonaco grezzo - rinzaffo

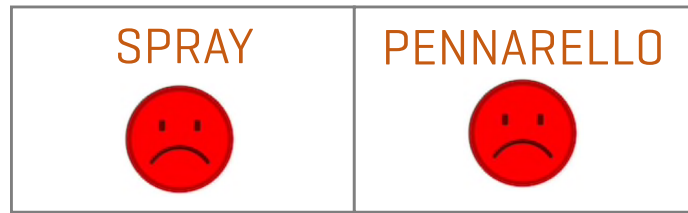

FASE 1 Rimozione	REMOVER BLUE <small>In caso di coloranti bituminosi utilizzare: REMOVER PLUS</small>	A seconda del tipo di graffito può essere utile anche: REMOVER G14
-----------------------------------	---	--


RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE


FASE 2 Rimozione ombre	SHADOW REMOVER	
---	-----------------------	--


RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE


FASE 3 Rimozione aloni e rifinitura	GRAFFITI PASTE oppure PRO-FINISH	Scegliere il prodotto in funzione del tipo di aloni e delle circostanze di cantiere
--	---	---


RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

La rimozione [vernice spray / pennarello] da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Si raccomanda l'utilizzo di idropulitrice a pressione ad acqua calda [85° C].	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante
--	---	--

Possono restare ombre di colore molto leggero [anche su superfici protette]: non vi è garanzia di successo al 100%

Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it