


Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System 	<h1>SELENITE</h1>	Scheda di Pulizia	
		Rimozione Graffiti	
		3. Pietre naturali	
		3.40 Selenite	

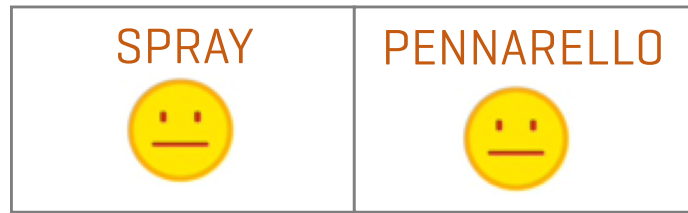

FASE 1 Rimozione	<h2>REMOVER BLUE</h2> <p style="font-size: small;">In caso di coloranti bituminosi utilizzare: REMOVER PLUS</p>	A seconda del tipo di graffito può essere utile anche: REMOVER G14
-----------------------------------	--	--


RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE


FASE 2 Rimozione ombre	<h2>SHADOW REMOVER</h2>	
---	-------------------------	--


RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE


FASE 3 Rimozione aloni e rifinitura	<h2>GRAFFITI PASTE</h2> <p>oppure PRO-FINISH</p>	Scegliere il prodotto in funzione del tipo di aloni e delle circostanze di cantiere
--	---	---


RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

PROTEZIONE (CONSIGLIATA)
GRAFFITI SHIELD oppure MULTI SHIELD

La rimozione [vernice spray / pennarello] da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Si raccomanda l'utilizzo di idropulitrice a pressione ad acqua calda [85° C].	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte perché gli spray e gli inchiostri dei pennarelli possono essere penetrati profondamente nella superficie sottostante
--	---	--

Possono restare ombre di colore molto leggero [anche su superfici protette]; non vi è garanzia di successo al 100%

Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it