
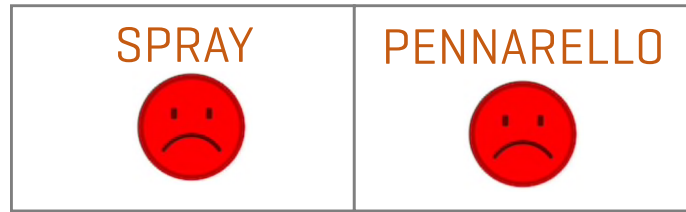


Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System 	INTONACO IN RESINA SINTETICA E AGGREGATI MINERALI COLORATI	Scheda di Pulizia
		Rimozione Graffiti
		6. Altre superfici
		6.60 Intonaco in resina sintetica e aggregati minerali colorati



RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE



RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE



RISCIACQUARE E LASCIAR ASCIUGARE

PROTEZIONE [CONSIGLIATA]
ANTI GRAFFITI COATING WB

La rimozione [vernice spray / pennarello] da superfici lisce è sempre migliore che da superfici porose / assorbenti	Sulle superfici adatte è raccomandato l'utilizzo di acqua calda	Su graffiti vecchi, sovrapposti e molto ostinati potrebbe essere necessario ripetere le operazioni, anche più volte
---	---	---

Possano restare ombre di colore molto leggero [anche su superfici protette]: non vi è garanzia di successo al 100%

Si consiglia il ricorso ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it